

SILBERVOGEL I



BEHANDLUNG ALLER HOLZARTIGEN OBERFLÄCHEN
 TRAITEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE TYPE BOIS
 TREATMENT OF ALL WOOD-TYPE SURFACES

معالجة جميع الأسطح الخشبية

PARKETTÖL

Produktnummer	pH-Wert	Gebinde	Strichcode
SP 360	Ø	Flasche 1 L	4260617791500
		Kanister 5 L	4260617790893

SP 360 Parkettöl für die Behandlung von imprägniertem oder druckimprägniertem Holz im Außenbereich bzw. rohem Holz im Innenbereich. Es schützt das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzungen und hat einen wasserabweisenden Effekt. SP 360 Parkettöl kann unter anderem für Bänke, Balkonbrüstungen, Bodenbretter, Bohlen, Holzkonstruktionen, Holzroste, Palisaden, Pfosten, Spielgeräte, Tore, Zäune usw., sowie zur Pflege von Edelholz wie Eiche, Mahagoni, Teak, wie z. B. Fensterrahmen, Gartenmöbel, Paneele usw., verwendet werden. Das zu behandelnde Holz muss trocken und frei von Farbe, Fett, Schmutz, Staub und Wachsen sein.

Reinigung mit





HANDARBEIT




MASCHINEN ARBEIT

Dosierung

PARKETTÖL	/	HOLZ
1 L		15 m ²
	+	

Symbole

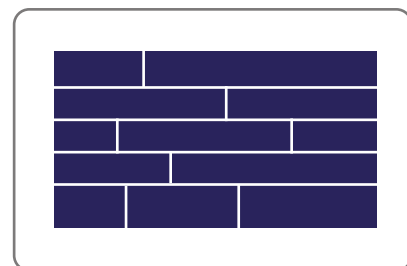


*Nach etwa 30minütiger Wartezeit das überschüssige Öl mit einem Lappen entfernen

Zustand

-  REINIGUNGSKONZENTRAT
-  GEBRAUCHSFERTIG

Farbe



Gefahr

GEFAHRENHINWEISE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

SICHERHEITSHINWEISE

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P242 Nur funkenreies Werkzeug verwenden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P370+P378 Bei Brand: Wasser, CO2 zum Löschen verwenden. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

*Alle Angaben unserer Marktblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

BEHANDLUNG ALLER HOLZARTIGEN OBERFLÄCHEN
TRAITEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE TYPE BOIS
TREATMENT OF ALL WOOD-TYPE SURFACES

معالجة جميع الأسطح الخشبية

PARKETTÖL

Numéro de produit	pH-Vert	Réceptif	Code à barre
SP 360	Ø	Bouteille 1 L	4260617791500
		Boîte 5 L	4260617790893

- ✓ Huile parquet SP 360 pour le traitement du bois imprégné ou imprégné sous pression à l'extérieur ou du bois brut à l'intérieur
- ✓ Il protège le bois contre le dessèchement, les fissures et la saleté et a un effet hydrofuge
- ✓ L'huile de parquet SP 360 peut être utilisée pour les bancs, parapets de balcon/planchers, planches, structures en bois, grilles en bois, palissades, poteaux, équipements de jeux, portails, clôtures, etc., ainsi que pour l'entretien des bois précieux tels que le chêne, acajou, teck comme p. B. les cadres de fenêtre, les meubles de jardin, les panneaux, etc. peuvent être utilisés
- ✓ Le bois à traiter doit être sec et exempt de peinture, graisse, saleté, poussière et cire


Danger
AVIS DE DANGER

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Conserver le récipient bien fermé P242 Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser de l'eau, du CO2 pour l'extinction. P403+P235 Stocker dans un endroit frais et bien ventilé.

*Toutes les informations sur nos fiches de marché sont basées sur nos meilleures connaissances et notre expérience, aucune responsabilité ne peut en être déduite. Pour plus de détails sur le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité


Nettoyage avec



Manuel



Machine

Dosierung

PARKETTÖL	BOIS
1 L	15 m ²
	

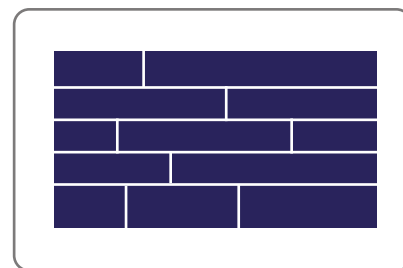Symboles


*Après avoir attendu environ 30 minutes, retirez l'excès d'huile avec un chiffon

Statut

- ⊗ **CONCENTRÉ**
- ✓ **PRÊT À L'EMPLOI**

Couleur

BEHANDLUNG ALLER HOLZARTIGEN OBERFLÄCHEN
TRAITEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE TYPE BOIS


TREATMENT OF ALL WOOD-TYPE SURFACES

معالجة جميع الأسطح الخشبية

PARKETTÖL

Product number	pH-Vert	Container	Barcode
SP 360	Ø	Bottle 1 L	4260617791500
		Canister 5 L	4260617790893

- ✓ SP 360 parquet oil for the treatment of impregnated or pressure-impregnated wood outdoors or raw wood indoors
- ✓ It protects the wood against drying out, cracking and dirt and has a water-repellent effect
- ✓ SP 360 Parquet Oil can be used for benches, balcony parapets/floor boards, planks, wooden structures, wooden grates, palisades, posts, playground equipment, gates, fences, etc., as well as for the care of precious wood such as oak, mahogany, teak such as e.g. B. window frames, garden furniture, panels, etc. can be used
- ✓ The wood to be treated must be dry and free of paint, grease, dirt, dust and wax



DANGER

DANGER NOTICE

H226 Flammable liquid and vapour.

SAFETY INSTRUCTIONS


P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. Do not smoke. P233 Keep container tightly closed P242 Use only non-sparking tools. P264 Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower P370+P378 In case of fire: Use water, CO2 to extinguish. P403+P235 Store in a cool, well-ventilated place.



Cleaning with



Manual




Machine

Dosage

PARKETTÖL	/	WOOD
1 L		15 m ²
	+	

Symbols

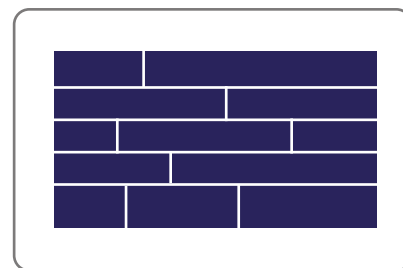

*After waiting about 30 minutes, remove excess oil with a cloth

Status

⊗ CONCENTRATE

✓ READY TO USE

Colour

BEHANDLUNG ALLER HOLZARTIGEN OBERFLÄCHEN
TRAITEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE TYPE BOIS
TREATMENT OF ALL WOOD-TYPE SURFACES

معالجة جميع الأسطح الخشبية

PARKETTÖL

رقم المنتج	pH-Vert	وعاء	الباركود
SP 360	Ø	1 لتر زجاجة	4260617791500
		5 لتر علبة	4260617790893

- ✔ زيت باركيه SP 360 لمعالجة الأخشاب المشربة أو المشربة بالضغط بالخارج أو الخشب الخام بالداخل
- ✔ يمكن استخدام زيت الباركيه SP 360 للمقاعد ، حواجز الشرفات / ألواح الأرضيات ، الألواح ، الهياكل الخشبية ، الشبكات الخشبية ، الحواجز ، الأعمدة ، معدات الملعب ، البوابات ، الأسوار ، إلخ ، وكذلك العناية بالأخشاب الثمينة مثل البلوط الماهوجني وخشب الساج مثل يمكن استخدام إطارات النوافذ وأثاث الحدائق واللوحات وما إلى ذلك
- ✔ إنه يحمي الخشب من الجفاف والتشقق والأوساخ وله تأثير طارد للماء
- ✔ يجب أن يكون الخشب المراد معالجته جافاً وخالياً من الدهان والشحوم والأوساخ والأتربة والشمع




التنظيف باستخدام



جرعة

PARKETTÖL	خشب
1 لتر	15 م ²
	

رمز

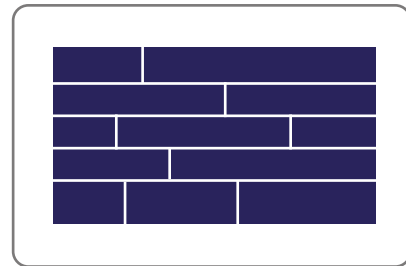


* بعد الانتظار حوالي 03 دقيقة ، قم بإزالة الزيت الزائد بقطعة قماش

حالة

- ✘ مركز التنظيف
- ✔ جاهز للإستخدام

لون



إشعار بالخطر

سائل وبخار لهوب H226

تعليمات الأمان

P210 يحفظ بعيداً عن الحرارة / العزير / اللهب المكشوف / الأسطح الساخنة لا تدخن P233 حافظ على الحاوية مغلقة بإحكام P233 استخدم فقط الأدوات التي لا تصدر شرراً P242 ارتد ملابس واقية / واقف العينين / واقف العنق P280 قم بارتداء القفازات الواقية / الملابس الواقية / واقف العينين / واقف العنق P303 + P361 + P353 في حالة التلامس على الجلد (أو الشعر): اغسل جميع الملابس الملوثة على الفور. امسح الجلد بالماء / الاستحمام P370 + P378 في حالة نشوب حريق: استخدم الماء واثني أكسيد الكربون لأنظمة الحرائق P403 + P235 يحزن في مكان بارد وجيد التهوية P403

خطر

تستند جميع المعلومات الواردة في أوراق السوق الخاصة بنا إلى أفضل معرفتنا وخبرتنا ، ولا يمكن اشتقاق أي مسؤولية منها. للحصول على تفاصيل حول المنتج ، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة